


4G 单兵执法记录仪 DSJ-M6 说明书

一、 示意图说明：



1.1 .按键介绍

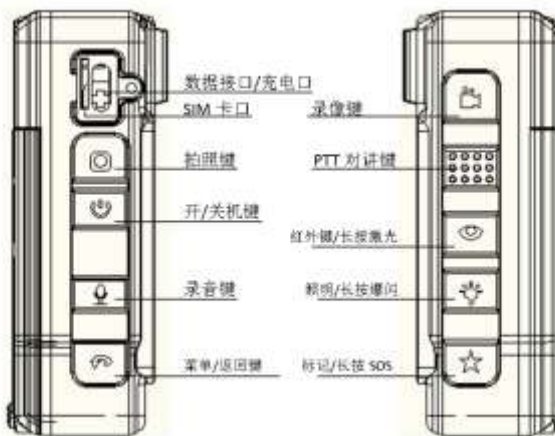

二、 基本功能

2.1 开关机键

长按 3s 开机，在显示开机 logo 画面后，进入预览模式。在任何使用状态下，长按电源键 3s 可以关机。

2.2 拍照键

在任何界面短按拍照键,可以进入预览并拍照。

2.3 录像键

在任何界面下短按录像键,可以进入录像功能，并且红灯闪烁，再次短按停止录像。

2.4 录音键

在任何界面下短按录音键,可以进入录音功能，并且黄灯闪烁，再次短按停止录音。

2.5 标记键

在录音、录像等情况下，短按可将正在进行的操作标记为重要文件。

2.6 PTT 键

可用做 PTT 对讲功能按键（需配合后台使用）。

2.7 SOS 警情上报

长按可用做一键警视频上传（需配合后台使用）。

2.8 红外夜视

执法记录仪在摄录状态下，当环境亮度不足时，自动开启红外功能，当环境亮度足够时，自动关闭红外功能（自动红外在录像状态才生效）。

2.9 激光灯

在任何界面下长按录像键开启激光灯，再次长按录像键，关闭激光灯。

2.10 SOS 键

按下 SOS 键启动一键报警功能（需配合后台使用）。


2.11 手电筒

长按标记键可以打开/关闭手电筒。2.12 返回键

标记键也是返回键，可用于返回上层界面操作

三、 界面操作

3.1 设备开机即进入预览界面，在该界面按主界面键可进入主界面。

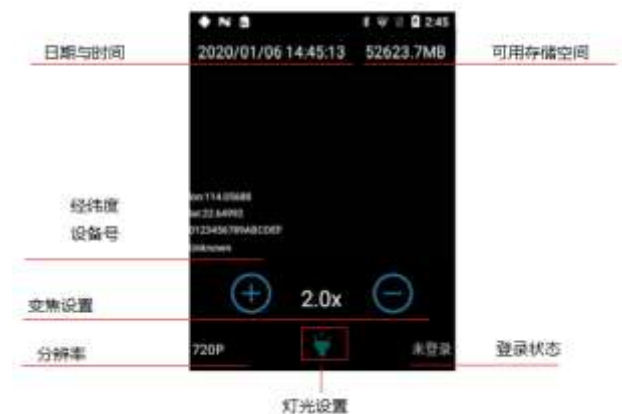

3.2 主界面有 6 个功能菜单，点击相应菜单可以进入相关功能



- 1) 摄录：点击进入预览界面
- 2) 录音：点击进入录音界面
- 3) 回放：点击查看录像、照片、录音
- 4) 应用程序：安装在执法仪上的软件入口
- 5) 调度平台：与平台进行适配，可以设置平台 IP，对讲开关等
- 6) 设置：点击可进入媒体设置和系统设置，其中媒体设置包括照片分辨率、摄像分辨率、省电模式等设置，系统设置包括 wifi 设置、热点设置、蓝牙设置、查看本机信息等设置

3.3 设置：点击可进入媒体设置和系统设置。

1) 其中媒体设置包括

照片：选择照片分辨率；

录像：选择录像分辨率；

预录：打开预录开关，可开启提前录制 10s 的功能；

分段：设置录像分段，有 5 分钟、10 分钟、15 分钟可选；

码率：可设置不同分辨率下的码率；

媒体音量：设置媒体音量；

视频截取：设置视频截取；

视频编码：H264；

视频帧率：设置拍摄时不同分辨率下的帧率；

省电拍摄：打开可以开启省电拍摄模式。



2) 系统设置包括:

Wlan：打开可连接 wifi；

热点：可以设置和发送热点；

APN 设置：设置 APN,正常使用下无需设置；

蓝牙：点击可对蓝牙进行设置；

关于本机：查看本机信息，包括设备标识号、软件版本号等；

卫星定位：打开可以使本机使用北斗/GPS 定位；

红外开关：打开本开关，可以在黑暗环境摄像时打开红外灯；

休眠时间：可设置无操作状态的时间，该时间后后屏幕自动熄屏；

语言：可选择语言，一般使用简体中文；

MTP：输入默认密码 888888，切换至无驱模式，连任意电脑可拷贝数据。



四．驱动与上位机(软件在光盘)

4.1 无驱模式切换 (MTP)：在系统设置中打开 MTP 模式，输入默认密码：888888，在任意电脑上即可复制数据，装管理工具。



当设备连上电脑后，会出现



视频照片等资料，都在 DCIM 目录中



4.2 驱动：当电脑无法识别执法仪时，可在电脑上安装驱动，驱动程序兼容大多数 Windows 系统版本，驱动程序安装较为简单，运行 DriverInstall.exe 后，会出现以下界面，点击 install，接下来一直 next 即可




4.2 上位机：当需要对执法仪进行如将媒体文件提取出来、设置警员等操作时，可使用专业的上位机软件操作执法仪。首先点击 manager.exe 运行程序，出现下图界面后，选中管理员，输入密码(默认密码 888888)，点击登录，登录成功后就可以对执法仪进行操作



五． 肩夹安装与佩戴

6.1) 将肩夹顶端的卡扣按照正确方向，平齐对准主机背面的固定卡位，顺着卡槽方向向下稍微用力卡紧，直至听到“咔”的一声，说明已经装配到位。

6.2) 肩夹主要用于将设备固定在制服的肩章或腰带上。

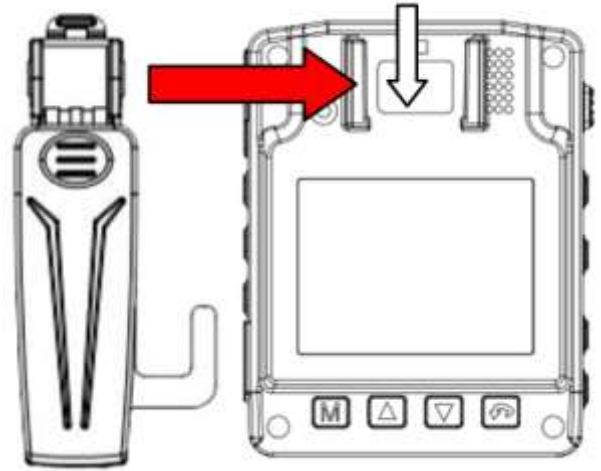

六． 注意事项

6.1) 插 4G 流量卡（V6 和 M6 的插卡方式不同）



插入流量卡后开机操作：



步骤1：
点“确认”



步骤2：
点“是”
确认。

如果未点“是”，移动网络不会开启。

6.2) M6 拆卸电池盖时，应用右手用力按住 PUSH 键，同时左手按住电池盖，并用力往下推，速度稍快一点。



步骤1：右手用力按住PUSH键



步骤2：左手同时按住电池盖



步骤3：左手用力往下推

6.3) 插上 4G 流量卡(出现不上线情况)

移动网络开启方法：



步骤1：
快速连按
7-8次键

步骤2：
输入密码
密码问供应商



步骤3：选择
“网络和互联网”



步骤4：选择
“移动网络”

步骤5：打开移动数据
(如是开启，重新关闭并开启一次)

